

## File2 system - Focus 55S

code FR034.940WD/01




### PRODUCT DESCRIPTION

Modular system for direct, diffused and/or accent lighting, consisting of hollow profiles made from 75x78 mm painted or anodised extruded aluminium, with a predefined length or cut to measure, available in the following versions: wall-mounted, ceiling-mounted, suspended, recessed with a super-slim edge trim, just 5 mm wide, and trimless, fully-retracting flush recessed. To be integrated with LED linear light sources, battens for T16 and T16 seamless fluorescent lamps, recessed versions with built-in LED source or for QPAR16 halogen/LED lamps and max 16A 3-circuit track modules for inclusion of projectors. Fluorescent battens, complete with 50/60 Hz 230/240 V electronic power supply, LED batten driver included. To be completed with side end caps with Light Proof system, opal white or microprismatic PC diffusing screen (in accordance with EN 12464-1), closing profiles, with a predefined length or cut to measure, or darklight aluminium grille with high specular qualities and mounting brackets or suspension cables. IP20/IP40 protection rating.

### PRODUCT SPECS

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Installation method          | system                         |
| Light source                 | LED                            |
| Absorbed power               | 18 W                           |
| Color temperature            | 4000K                          |
| Color rendering index CRI    | >90                            |
| Optic                        | Wide 46°                       |
| Finishing                    | White                          |
| Luminous flux of the product | 2394 lm                        |
| Luminous efficiency          | 133 lm/W                       |
| MacAdam color tolerance      | 2                              |
| Life time estimate           | 2SCDM 50.000h L90 B10<br>ta25° |
| Protocol                     | Dimmable Dali                  |
| Energy efficiency class      | D                              |
| Weight                       | 0.63 Kg                        |
| Dimension                    | L300xW75xH115 Ø55 mm           |
| IP Grade                     | IP20                           |
| Power supply                 | 220-240V 50-60Hz               |

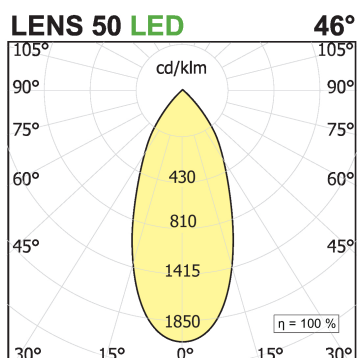

### WEB PAGE



### ASSEMBLY INSTRUCTIONS



## OPTIONAL ACCESSORIES

### Accessori Lens With Ring Asymmetric lens with ring ø55



code L055A.A/01

Sistema modulare per illuminazione diretta, indiretta e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 90×30 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura. Da integrare con sorgenti lineari LED, proiettori. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco, cover di chiusura cieche.

Technical Sheet



### Accessori Lens With Ring Elipsoid lens with ring ø55



code L055E.A/01

Sistema modulare per illuminazione diretta, indiretta e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 90×30 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura. Da integrare con sorgenti lineari LED, proiettori. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco, cover di chiusura cieche.

Technical Sheet



### Accessori Lens With Ring Honeycomb louver with ring ø55



code L055R.A/01

Sistema modulare per illuminazione diretta, indiretta e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 90×30 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura. Da integrare con sorgenti lineari LED, proiettori. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco, cover di chiusura cieche.

Technical Sheet



### Accessori Lens With Ring Satin lens with rings ø55



code L055S.A/01

Sistema modulare per illuminazione diretta, indiretta e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 90×30 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura. Da integrare con sorgenti lineari LED, proiettori. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco, cover di chiusura cieche.

Technical Sheet

