


## Guide System Spot focus 90

code GU005.940W/01

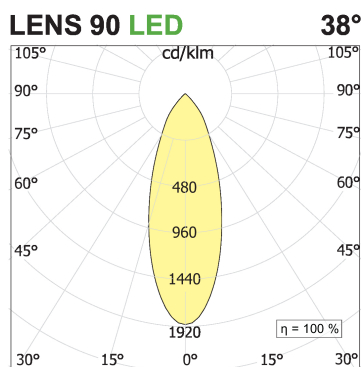

### PRODUCT DESCRIPTION

Cylindrical projector in extruded aluminium, adjustable on the vertical axis of 355, and on the horizontal axis of +/- 90, equipped with hook for installation on the profile; powder coating; with COB technology (Chip on Board) for maximum efficiency; absence of multiple shadows; Energy efficient LEDs with high color rendering; secondary lens in high transparency pmma; optical units available as accessories with replacement without tools; available accessories such as honey comb, elipsoid lens, asymmetric lens, satined lens. Color finish white.

### PRODUCT SPECS

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Installation method          | system                       |
| Light source                 | LED                          |
| Absorbed power               | 17 W / 24,3 W                |
| Color temperature            | 4000K                        |
| Color rendering index CRI    | >90                          |
| Optic                        | Wide 38°                     |
| Finishing                    | White                        |
| Luminous flux of the product | 2261 lm / 3230 lm            |
| Luminous efficiency          | 133 lm/W                     |
| MacAdam color tolerance      | 3                            |
| Life time estimate           | 3SDCM 50000h L90 B10 ta 25°C |
| Protocol                     | On/Off                       |
| Energy efficiency class      | D / E                        |
| Weight                       | 0.94 Kg                      |
| Dimension                    | H110 Ø90 mm                  |
| IP Grade                     | IP20                         |
| Protection Class             | Class III appliance          |
| Power supply/Transformer     | Not included                 |
| Protocol                     | See power supply             |

### WEB PAGE



### ASSEMBLY INSTRUCTIONS



## OPTIONAL ACCESSORIES

### Accessori Lens With Ring Satin lens with ring ø85



code L085S.A/01

Sistema modulare per illuminazione diretta, indiretta e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 90×30 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura. Da integrare con sorgenti lineari LED, proiettori. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco, cover di chiusura cieche.

Technical Sheet



### Accessori Lens With Ring Asymmetric lens with ring ø85



code L085A.A/01

Sistema modulare per illuminazione diretta, indiretta e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 90×30 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura. Da integrare con sorgenti lineari LED, proiettori. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco, cover di chiusura cieche.

Technical Sheet



### Accessori Lens With Ring Elipsoid lens with ring ø85



code L085E.A/01

Sistema modulare per illuminazione diretta, indiretta e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 90×30 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura. Da integrare con sorgenti lineari LED, proiettori. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco, cover di chiusura cieche.

Technical Sheet



### Accessori Lens With Ring Honeycomb louver with ring ø85



code L085R.A/01

Sistema modulare per illuminazione diretta, indiretta e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 90×30 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura. Da integrare con sorgenti lineari LED, proiettori. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco, cover di chiusura cieche.

Technical Sheet

