

Semplice Track Projector B55

code SE403.940WD/01





PRODUCT DESCRIPTION

Projectors for track

PRODUCT SPECS

Installation method	Track
Light source	LED
Absorbed power	12 W
Color temperature	4000K
Color rendering index CRI	>90
Optic	Wide 46°
Finishing	White
Luminous flux of the product	1337 lm
Luminous efficiency	111 lm/W
MacAdam color tolerance	2
Life time estimate	2SCDM 50.000h L90 B10 ta25°
Protocol	Dimmable Dali
Energy efficiency class	D
Weight	1.0 Kg
Dimension	H200 Ø55 mm
IP Grade	IP20
Power supply	220-240V 50-60Hz

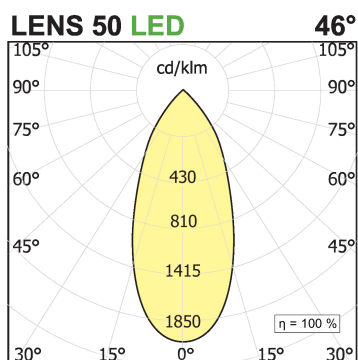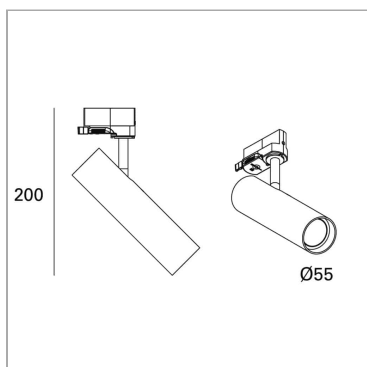

WEB PAGE



ASSEMBLY INSTRUCTIONS



OPTIONAL ACCESSORIES

Accessori Lens With Ring Asymmetric lens with ring ø55




code L055A.A/01

Sistema modulare per illuminazione diretta, indiretta e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 90×30 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura. Da integrare con sorgenti lineari LED, proiettori. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco, cover di chiusura cieche.

Technical Sheet



Accessori Lens With Ring Elipsoid lens with ring ø55




code L055E.A/01

Sistema modulare per illuminazione diretta, indiretta e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 90×30 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura. Da integrare con sorgenti lineari LED, proiettori. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco, cover di chiusura cieche.

Technical Sheet



Accessori Lens With Ring Honeycomb louver with ring ø55



code L055R.A/01

Sistema modulare per illuminazione diretta, indiretta e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 90×30 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura. Da integrare con sorgenti lineari LED, proiettori. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco, cover di chiusura cieche.

Technical Sheet



Accessori Lens With Ring Satin lens with rings ø55



code L055S.A/01

Sistema modulare per illuminazione diretta, indiretta e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 90×30 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura. Da integrare con sorgenti lineari LED, proiettori. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco, cover di chiusura cieche.

Technical Sheet



