

## Semplice Track Projector B55

code SE404.930W/01





### PRODUCT DESCRIPTION

Projectors for track

### PRODUCT SPECS

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Installation method          | Track                          |
| Light source                 | LED                            |
| Absorbed power               | 18 W                           |
| Color temperature            | 3000K                          |
| Color rendering index CRI    | >90                            |
| Optic                        | Wide 46°                       |
| Finishing                    | White                          |
| Luminous flux of the product | 2257 lm                        |
| Luminous efficiency          | 125 lm/W                       |
| MacAdam color tolerance      | 2                              |
| Life time estimate           | 2SCDM 50.000h L90 B10<br>ta25° |
| Protocol                     | On/Off                         |
| Energy efficiency class      | D                              |
| Weight                       | 1.0 Kg                         |
| Dimension                    | H200 Ø55 mm                    |
| IP Grade                     | IP20                           |
| Power supply                 | 220-240V 50-60Hz               |

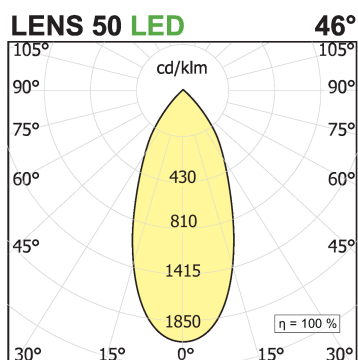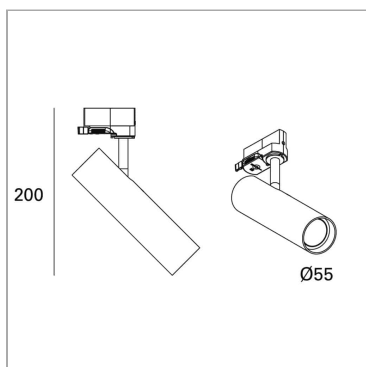

### WEB PAGE



### ASSEMBLY INSTRUCTIONS



## OPTIONAL ACCESSORIES

### Accessori Lens With Ring Asymmetric lens with ring ø55




code L055A.A/01

Sistema modulare per illuminazione diretta, indiretta e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 90×30 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura. Da integrare con sorgenti lineari LED, proiettori. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco, cover di chiusura cieche.

Technical Sheet



### Accessori Lens With Ring Elipsoid lens with ring ø55




code L055E.A/01

Sistema modulare per illuminazione diretta, indiretta e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 90×30 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura. Da integrare con sorgenti lineari LED, proiettori. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco, cover di chiusura cieche.

Technical Sheet



### Accessori Lens With Ring Honeycomb louver with ring ø55



code L055R.A/01

Sistema modulare per illuminazione diretta, indiretta e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 90×30 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura. Da integrare con sorgenti lineari LED, proiettori. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco, cover di chiusura cieche.

Technical Sheet



### Accessori Lens With Ring Satin lens with rings ø55



code L055S.A/01

Sistema modulare per illuminazione diretta, indiretta e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 90×30 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura. Da integrare con sorgenti lineari LED, proiettori. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco, cover di chiusura cieche.

Technical Sheet



